

## Datablad:

Terrassetrappel  
msi-1-2+repos  
Teknisk tegning.



(Illustrationer viser  
Terrassetrappel:  
Trappe model  
msi-1-2-3-4+repos.)

URL adresse [www.msi-group.dk/Terrasse-Trappe\\_model\\_msi-1-2+repos.html](http://www.msi-group.dk/Terrasse-Trappe_model_msi-1-2+repos.html)

### **UDENDØRS Terrassetrappel: Bred ståltrappe med trætrin og repos med Jatoba hårdtræ: 2 trin + repos:**

Udendørs galvaniseret ståltrappe, med trinflader af tropisk hårdtræ.

Terrassetrappel id model msi-1-2+repos:

Terrassetrappel højde ialt 540 mm,

Terrassetrappel bredde ialt 1800 mm

Terrassetrappel dybde ialt 1130 mm

Terrassetrappel 3 stigninger à 180 mm.

Trapperepos dybde 600 mm trappetrin dybde 300 mm.

Trappe stålrepos + ståltrin med trinflader af: Jatoba hårdtræ planker 21x145mm

Trappe stål vanger: Varmtgalvaniseret stålplade 230x8 mm

Samlet vægt af trappe model msi-1-2+repos = 175 kg.



Trappen msi-1-2+repos leveres klargjort til montering med hårdtræ planker monteret på repos / trin..

Trappen monteres på mur / gulv, der medfølger rustfrit stål bolte, skiver + ekspansionsbolte / limankre, efter valg.

Terrassetrappel varmgalvaniseret, trinflader af hårdtræ.

2 trin + repos.

Model id: msi-1-2+repos

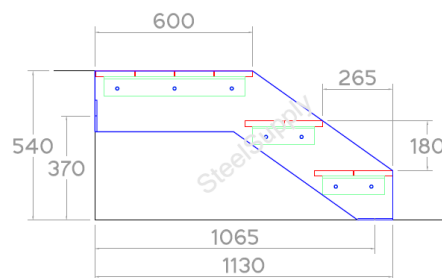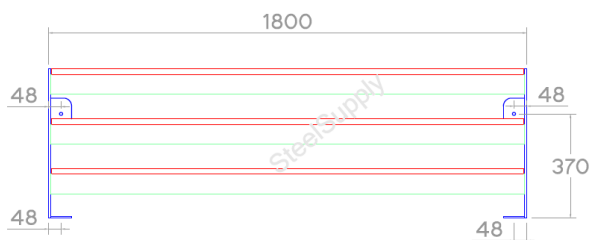

### **Terrassetrappen er en del af haven.**

Terrassetrappel er udgang til haven, til fritids-aktiviteter og skal derfor kunne opfylde mange behov i sommerens løb, den brede repos - platform - terrasse, bruges f.eks. meget som plads til div. plantekrækker og trinene delvis som siddeplads (derfor trinbredde 30 cm) og afsætningsplads til div. ting, dekorationer, blomsterkrækker og trappen skal være rar at betræde med bare fødder !

### **En platform til haven, en semi træterrasse.**

De fleste terrassedøre åbner udad og mange terrassedøre er dobbeltdøre, terrassetrappen er derfor som standard, ekstra bred 180 cm som giver mulighed for at montere trappen til en af siderne for en enkelt-terrassedør, hvilket sammen med reposen, platformen 60 cm, giver god ståplads (træde tilside-plads) når en terrassedør åbnes udefra.

### **Terrassetrapper NU i 4 højder.**

De tykke stålplade trappevanger giver sammen med de kraftige trætrin- stålunderstøtninger, en solid og stabil trappe, der pga. bredden let anvendes uden gelænder, hvilket dog k a n leveres til påboltning.

### **Gulv-højde / terræn-højde ! Valg af trappe-højde.**

I praksis har det ikke nogen betydning om trappe-reposen er i nøjagtig samme niveau-højde som stuegulv, da der som regel også er et dørtrin at træde over.

Erfaringer viser at 4 - 6 cm højere el. lavere reposhøjde er ok.

Man vænner sig simpelthen til, at sådan skal det være.

Alternativt justeres højden ved underlag / punkt-fundamenter, ved trappefod.

### **Terrassetrappel højder**

Terrassetrappen leveres nu i 4 højder:

**msi-1+repos:** 360 mm

**msi-1-2+repos:** 540 mm

**msi-1-2-3+repos:** 720 mm

**msi-1-2-3-4+repos:** 900 mm

ONline bestilling:

<http://steelsupply.dk/shop/trappe-msi-1-2repos-880p.html>



Terrassetrappen kan leveres med farvede trappe vanger, galvaniserede + pulverlakerede i standard RAL farver.

1. F.eks hvide el. sorte trappevanger. Trin stål galv.
2. Alt trappe stål, trappevanger og trappetrin, trapperepos i ønsket farve. ( bolte, skiver, skruer, leveres i rustfrit stål )

Terrassetrapper kan alternativt leveres i samme 4 højder men i bredden 900 mm efter aftale.